

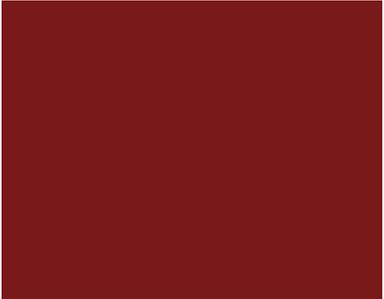




## HPL - Fassadenplatten

Brandklasse B2 / DIN EN 438-4 extrem bruch- und stoßfest, hoch UV-stabil, witterungsbeständig

### Standard - Farbpalette

	<p><b>HPL Fassadenplatte weiß 9010</b> 6 mm 1300 x 2800 mm 1300 x 3050 mm 1860 x 4320 mm auch in B 1 erhältlich</p>	<p><b>HPL Fassadenplatte beige 1019</b> 6 mm 1300 x 3050 mm</p>	
	<p><b>HPL Fassadenplatte hellgrau 7035</b> 6 mm 1300 x 3050 mm</p>	<p><b>HPL Fassadenplatte weinrot 3009</b> 6 mm 1300 x 3050 mm</p>	
	<p><b>HPL Fassadenplatte anthrazit 7016</b> 6 mm 1300 x 3050 mm</p>	<p><b>HPL Fassadenplatte dunkelgrau 7037</b> 6 mm 1300 x 3050 mm</p>	
	<p><b>HPL Fassadenplatte braun 8017</b> 6 mm 1300 x 3050 mm</p> <p>Zuschnitte gegen Aufschlag auf Anfrage. Ausführung B1 auf Anfrage</p>	<p><b>HPL Fassadenplatte schwarz 8022</b> 6 mm 1300 x 3050 mm</p>	

# HPL Fassadenplatten

hochwertiges Zubehör für die Montage

HPL-ZB 02-2019 gültig ab 4.02.2019



## Montageschraube mit Torx-Aufnahme

V4A Edelstahl, Lackierter Kopf

weiß, anthrazit, beige, dunkelgrau, grau, braun, weinrot, schwarz

5,5 x 35 mm

auf Anfrage auch weitere Farbtöne möglich




## Sonderlehren- mundstück

16 mm / 4,5 / 5,0

## Fugenband

flach

0,8 x 36 x 20 m

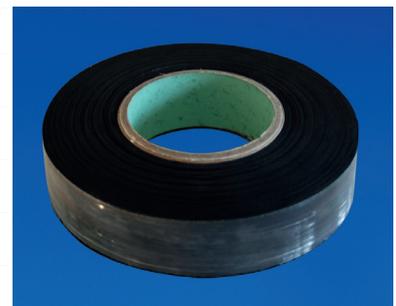

## Einhand Feder- Bohrvorrichtung

8,5 / 10 / 12,5


## Fugenband

flach

0,8 x 60 x 20 m



## DIN-Normteile für fachgerechte Befestigung

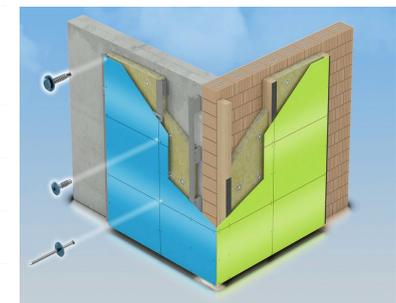

Beispiel zur Befestigung