


# DS Nordic Klickfalz 275



## TECHNISCHE DATEN DS Nordic Klickfalz 275

Profilhöhe	30 mm
Deckbreite	275 mm
Tafelbreite	305 mm
Min. Länge	530 mm
Max. Länge	8.000 mm
Minstdachneigung	8°
Gewicht pro m <sup>2</sup>	0,60 mm / 7,38 kg
Empfohlener Befestigungsabstand	300 mm
Toleranzen	Länge = +/- 10 mm Breite = +/- 10 mm
Beschichtungen / Korrosionsbeständigkeit	50 µm Pural / RC5 30 µm Palux / RC5 25 µm Polyester / RC3

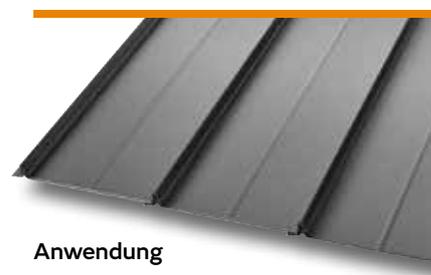

### Anwendung

- Dach
- Fassade


### Vorteile

- Schnelle Montage
- Verdeckte Befestigung
- Zeitloses Design

### DS Nordic Klickfalz 275 ohne Designsicke (Dach- und Fassadenprofil)



### DS Nordic Klickfalz 275 mit Designsicke (Dach- und Fassadenprofil)

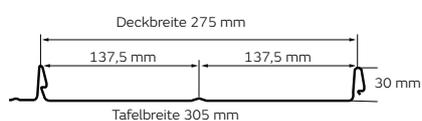

# DS Nordic Klickfalz 475



## TECHNISCHE DATEN DS Nordic Klickfalz 475

Profilhöhe	30 mm
Deckbreite	475 mm
Tafelbreite	505 mm
Min. Länge	530 mm
Max. Länge	8.000 mm
Minstdachneigung	8°
Gewicht pro m <sup>2</sup>	0,60 mm / 7,38 kg
Empfohlener Befestigungsabstand	300 mm
Toleranzen	Länge = +/- 10 mm Breite = +/- 10 mm
Beschichtungen / Korrosionsbeständigkeit	50 µm Pural / RC5 30 µm Palux / RC5 25 µm Polyester / RC3



### Anwendung

- Dach
- Fassade

### Vorteile

- Schnelle Montage
- Verdeckte Befestigung
- Zeitloses Design

### DS Nordic Klickfalz 475 ohne Designsicke (Dach- und Fassadenprofil)



### DS Nordic Klickfalz 475 mit Designsicken (Dach- und Fassadenprofil)

